Handleiding

Dé Oer Hollandse schutting vlechten

Een wilgentenen schutting geeft uw tuin een unieke natuurlijke uitstraling.
Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het zelf vlechten van uw wilgentenen schutting.

VAN AALSBURG BV

Met een schutting van Van Aalsburg wordt u nooit om de tuin geleid...

U hebt vast weleens een schutting gezien die gemaakt is van lange, gevlochten takken. Een duurzame manier om een tuin af te scheiden. En bijzonder mooi.

Tips vooraf

- Zorg voor een scherpe snoeischaar om de puntjes van de wilgentenen te kunnen afknippen;
- Als palen moeilijk de grond in kunnen, kunt u daarvoor extra paalvoeten bij ons bestellen. U kunt die bevestigen op een muur of soortgelijke ondergrond;
- Wij leveren ook kant-en-klare schermen met een houten kader. U kunt die plaatsen op een muur of betonnen schutting;
- Houd bij het plaatsen van de palen rekening met mogelijke afloop van de grondbodem. Zorg ervoor dat de hoogte van alle palen gelijk is. Gebruik hiervoor een waterpas of een zichtlijn zoals een dakgoot.
- Graaf of boor voorzichtig en controleer voortdurend of er geen ondergrondse bekabeling loopt. U kunt hiervoor een klic-melding bij het kadaster doen.

Eerst moet de ondergrond waarop de schutting wordt geplaatst vlak worden gemaakt. Ook moet beplanting worden verwijderd, die in de lijn van de schutting staat. Dan bepaalt u de lengte en de hoogte van de schutting.
U kunt uw gereedschap en materialen eventueel bij ons bestellen.

Benodigdheden voor het zelf vlechten van een schutting:

- Bossen wilgentenen
- Kastanje palen
- Rolmaat
- Touw
- Schep
- Handboor/grondboor
- Handzaag
- Werkhandschoenen
- Snoeischaar
- Hamer/spijkers of boormachine/schroeven

Stap 1.1

Aanbrengen Postsaver

Als u geen Postsavers heeft besteld, kunt u stap 1.1 overslaan.

Postsaver Gebruiksaanwijzing

Voor het beste resultaat dienen de Postsavers met behulp van een dakbrander om een paal gekrompen te worden. De Postsavers kunnen ook met een sterke verfbrander aangebracht worden. Op het YouTube-kanaal van Postsaver staan filmpjes waarin wordt getoond hoe de Postsavers aangebracht worden. Zorg dat er altijd een brandblusser aanwezig is en draag altijd (warmte) beschermende handschoenen. Let op dat ontvlambare of makkelijk brandbare materialen verwijderd zijn voordat u met de dakbrander aan het werk gaat.

Dakbrander aanbevelingen en set up

Voor het beste resultaat is het belangrijk om de brander op bijna vol vermogen te gebruiken. Houdt de brander op 30 – 40 cm afstand van de paal met Postsaver en brand totdat de Postsaver zich om de paal krimpt. Indien de Postsaver verbrandt dan dient de afstand tussen de brander en de Postsaver vergroot te worden of verlaag de gasdruk, zodat een lager vermogen gebruikt wordt.

1. Plaats de Postsaver om de paal tot de grondlijnmarkering die u van te voren aangebracht heeft. Gebruik de Postsavers niet op zeer vochtig, erg koud of nat hout, omdat de bitumen binnenkant dan niet plakt aan het paaloppervlak. Indien de paal, nat, vochtig of erg koud is, dan is het verstandig om de paal eerst met de brander te drogen/op te warmen, zodat hierna de Postsaver aangebracht kan worden.
2. Voor ronde palen houdt de brander 30 – 40 cm van de Postsaver en beweeg de brander op en neer zodat de gehele lengte tot 5 cm voorbij het einde van de Postsaver zodat deze goed om de paal kan krimpen. Laat hierbij de paal langzaam draaien, zodat de Postsaver netjes overal om de paal kan krimpen.
3. Ga hiermee door totdat de Postsaver geheel egaal om de paal gekrompen is. Deze procedure dient tussen 6 – 30 seconden uitgevoerd te worden afhankelijk van type Postsaver, condities, temperatuur en capaciteit van de brander.
4. Voor vierkante- en rechthoekige palen is het belangrijk om zijde voor zijde te branden/krimpen. Gebruik hierbij een natte verfroller en rol deze over het oppervlak van de Postsaver nadat deze aan een zijde op de paal gekrompen is. Herhaal deze procedure telkens voor de volgende zijden.
5. Laat de Postsaver ca. 5 minuten afkoelen. Hierna is de paal direct te gebruiken voor plaatsing in de grond.

Postsaver gebruiksinstructie

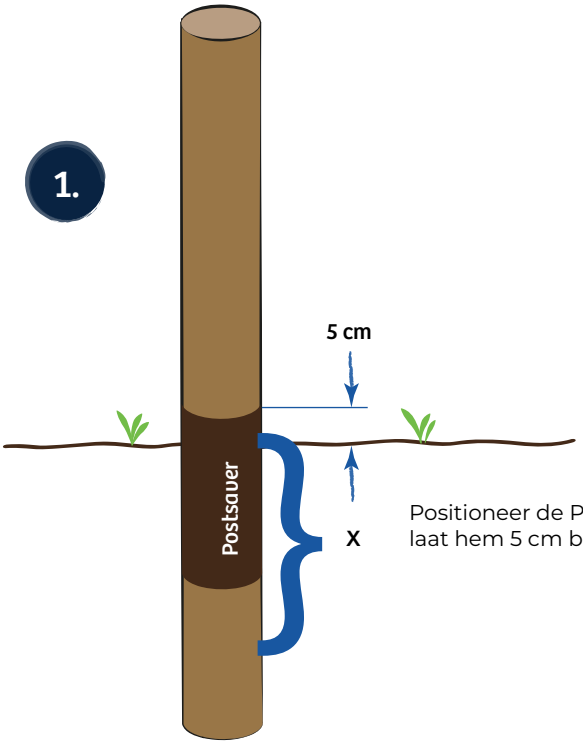

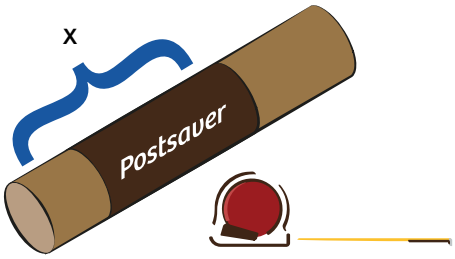

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.

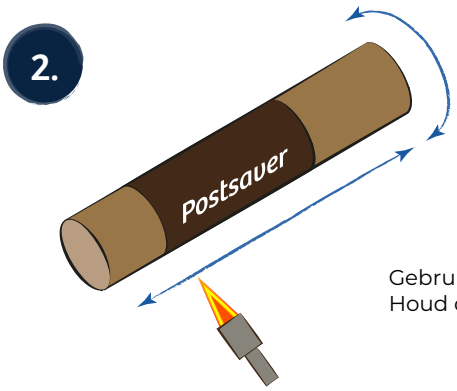

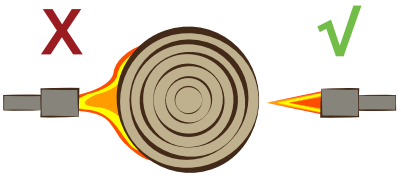

Gebruik een brander om de Postsaver om de paal te krimpen.
Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.

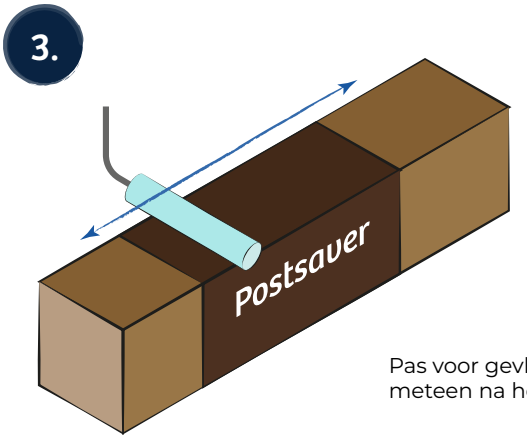

Pas voor gevlakte palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.

Figuur 1

Stap 1.2

Het plaatsen van de palen

1. Bepaal nauwkeurig de plaats van de eerste en de laatste paal. De schutting moet in een rechte lijn worden geplaatst. Zorg er dus voor, dat de buitenste palen precies op hun plaats staan. Bevestig deze met een hand- of motorgrondboor in de grond.
2. Indien u gebruik maakt van Postsaver paalbescherming, raden we aan om de instructies op de vorige pagina eerst door te lezen;
3. Als de eerste of de laatste paal tegen een wand staat, kunt u die het beste aan die wand vastmaken, bijvoorbeeld met schroeven;
4. Span twee draden tussen beide palen: een bovenlijn voor de hoogte en een onderlijn net boven de grond. Zo weet u zeker dat de andere palen op de juiste plek komen;
5. U kunt nu gaten boren voor de andere palen. De palen moeten 60 tot 80 cm in de grond staan. De afstand tussen de palen moet ongeveer 65 cm zijn. Dan kunt u er de takken het beste omheen vlechten en creëert u de mooiste vormgeving;
6. Plaats de palen in de grond. U kunt als extra versteviging de palen met een hamer een paar klappen na geven.
7. Als een paal iets krom is, kunt u de kromming het beste in de lijn van de schutting zetten;
8. U kunt nu de palen op de juiste hoogte aftekenen. U doet dat aan de hand van de gespannen lijn. De lijn kunt u nu weghalen en de palen op de streep afzagen;

Bekijkt u liever de instructievideo? Klik hier.

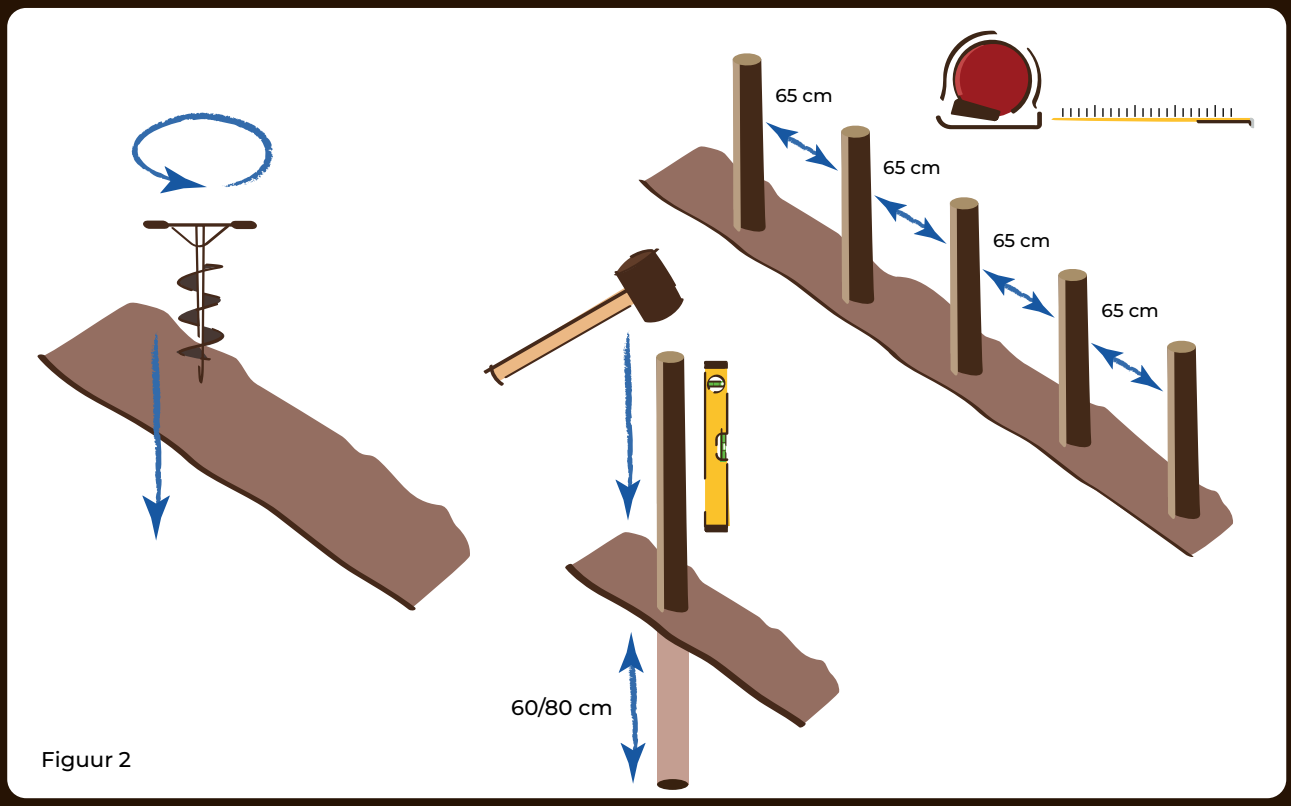

Figuur 2

Stap 2

Het vlechten

1. Leg de bossen met wilgentenen langs de schuttinglijn, op 50 cm afstand van de palen, zodat u makkelijk tussen de palen en bossen door kunt lopen. Reserveer voor elke meter schutting (met een hoogte van 1,80 meter) ongeveer 2 bossen.
2. Steek de dikste zijde van de eerste wilgenteen aan de voorzijde van de eerste paal.
3. Vlecht deze wilgenteen nu tot net na de derde paal en knip hem af.

4. De tweede wilgenteen komt aan de achterzijde van de eerste paal.
5. Vlecht deze wilgenteen nu tot net na de vierde paal en knip hem af.

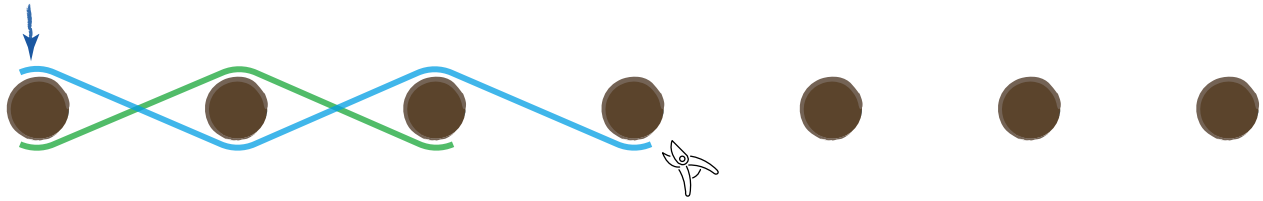

6. De derde wilgenteen komt aan de voorzijde van de eerste paal.
7. Vlecht deze wilgenteen nu tot net na de vijfde paal en knip hem af.

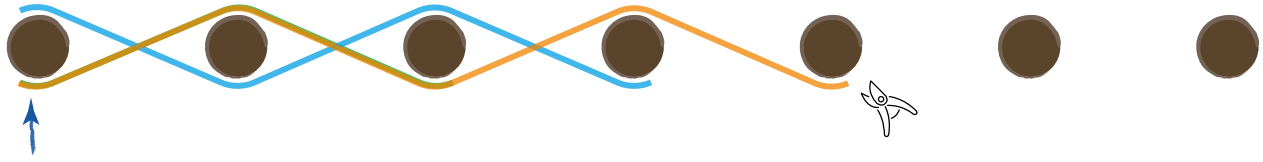

8. De vierde wilgenteen komt aan de voorzijde van de tweede paal.
9. Vlecht deze wilgenteen nu op tot het moment dat er veel zijtakken aankomen en knip hem af, net voorbij een paal.

10. De vijfde wilgenteen komt aan de voorzijde van de derde paal.
11. Vlecht deze wilgenteen nu op tot het moment dat er veel zijtakken aankomen en knip hem af, net voorbij een paal.

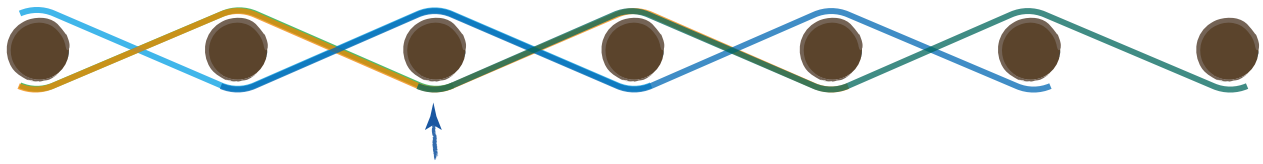

Figuur 3

12. Herhaal stap 10 en 11 en begin met iedere nieuwe wilgenteen 1 paal verder totdat u nog maar 3 palen kunt vlechten. U heeft nu 1 laag gevlochten.
13. Herhaal de stappen vanaf stap 2, maar werk nu van rechts naar links. Begin met de dikste zijde van de eerste wilgenteen aan de achterzijde van de eerste paal.
14. Let op! Houd de schutting tijdens het vlechten strak en horizontaal door al vanaf de onderste laag hoogteverschillen op te vullen met kortere takken. Zo voorkomt u dat u aan de bovenkant nog moet opvullen wanneer de hoogte is bereikt.
15. Druk het vlechtwerk na elke twee lagen goed aan, zodat u een zo dicht mogelijke schutting krijgt. Doe dit door met een zware hamer erop te slaan of door er even op te gaan staan; let op dat de palen strak langs het gespannen touw blijven staan.
16. Als u nog 5 cm kunt vlechten tot u de gewenste hoogte bereikt, is het raadzaam om spijkers in de palen te slaan om de bovenste wilgentenen te borgen.
17. Begin nu met de sluitlaag. Neem hiervoor een nieuwe tak en steek deze onder de spijker van de eerste paal. Vlecht deze verder tot de vijfde paal en knip hem net na de paal af.
18. Neem een nieuwe tak en begin bij de volgende paal. Steek het dikste gedeelte van de tak onder de vorige tak en zorg ervoor dat dit dikke gedeelte aan dezelfde zijde begint als het dikke gedeelte van de vorige tak. Als u bij de vorige paal met het dikke gedeelte aan de voorzijde bent begonnen dan vlecht u deze tak ook aan de voorzijde. Vlecht deze vervolgens door en knip deze na de vijfde paal af.
19. Deze stap herhaalt u bij de opeenvolgende palen totdat u nog 3 palen kunt vlechten. Let op: dit vergt wat handigheid, het is tenslotte een ambacht.
20. De bovenste laag zou nu een mooie, ronde en solide constructie moeten zijn, gelijk aan de afbeelding hieronder

Stap 3

Onderhouden

Lijnolie

Een wilgentenen schutting kan behandeld worden met lijnolie om de levensduur met 1 tot 2 jaar te verlengen. Hieronder volgt een stappenplan voor dit onderhoud.

- Een combinatie van natuurlijke gekookte lijnolie en terpentine is het meest effectieve onderhoud voor een wilgentenen schutting. Deze producten zijn bij Van Aalsburg te bestellen, maar kunnen ook bij de bouwmarkt worden gehaald. U kunt ervoor kiezen de schutting in te spuiten of in te smeren;
- Bij het inspuiten kan een verhouding van ¾ deel gekookte lijnolie en ¼ deel terpentine worden gebruikt. Het inspuiten kan worden gedaan met een gewone plantenspuit of vernevelaar. Met 1 liter van het mengsel is ongeveer 5 m² schutting te onderhouden;
- Bij het insmeren is alleen gekookte lijnolie nodig, geen terpentine. Het insmeren kan met een kwast worden gedaan. Met 1 liter van het mengsel is ongeveer 5 m² schutting te onderhouden;
- Bedek eventueel aanwezige planten en omliggende tegels met een kleed of zeil;
- Het behandelen met lijnolie kan het beste 6 tot 8 weken na het plaatsen van de schutting worden gedaan, wanneer de weersverwachtingen droog zijn. Wij adviseren om de schutting minimaal eenmalig te behandelen. Voor jaarlijkse onderhoud raden we aan om eerst losse schorsdelen van de schutting lichtjes te verwijderen met een harde bezem, voordat u de schutting opnieuw behandelt.

Klimplanten

Eén van de bekendste klimplanten is natuurlijk de klimop, echter zijn er meer keuzes die van uw tuin een kleurrijker geheel maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de prachtige blauweregen, de frisse Clematis Montana of de bijzondere passiebloem? Alle drie de voorbeelden van hoe u van uw wilgentenen schutting een bloeiend, kleurrijk geheel kunt maken. Ook zorgt het voor een betere afwaterring en de schutting gaat ongeveer 4 jaar langer mee.

Van Aalsburg B.V.
Paalgraaf 11
4174 LC Hellouw
0418 581 229
info@vanaalsburg.com

› wilgentenenschuttingen.nl

VAN AALSBURG BV